

## BAO en intérieur (rail de guidage)

### Bande polymère BG3P - BG4P

La bande de guidage polymère PROOPLE est insensible aux UV et aux intempéries, imperméable et facilement nettoyable. Sa souplesse et sa résistance aux chocs permet de l'appliquer durablement sur tous types de sols en intérieur comme en extérieur, en voirie comme en ERP, sans risque de casse. La bande est disponible en 3 ou 4 canelures.

- Norme NF P-98352
- Polymère
- Résistante aux UV
- Design larmé® PROOPLE
- Intérieur
- Tous types de sols
- 3 ou 4 canelures
- Trafic normal à intense
- Mise en circulation rapide

### Modes pose



#### Pose par adhésivage

- Temps de pose < 1 minute par dalle
- Sol sec et propre de granulométrie < 2mm
- Remise en circulation immédiate

#### Pose par collage

- Pose avec une colle polyuréthane bi-composante
- Remise en circulation après 24 heures

Référence	Canelures	Dimensions (mm)	Cond.
BG3P	3	970 x 166	2
BG4P	4	970 x 228	2

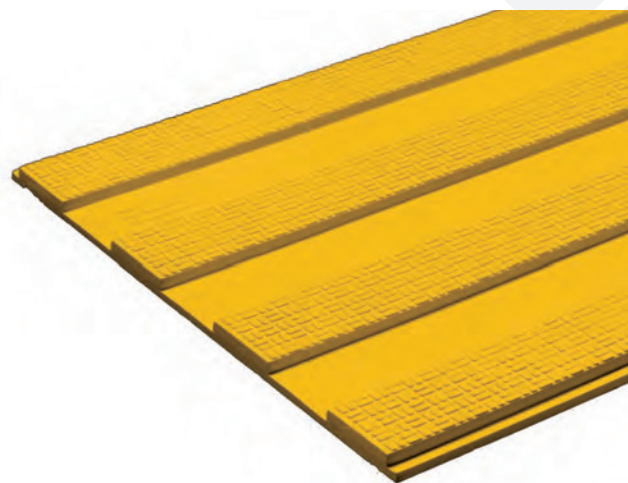

## Gamme de couleurs



Ivoire



Jaune melon



Rouge carmin



Rouge oxyde



Bleu trafic



Vert signalisation



Gris agate



Gris tente



Brun pâle



Blanc



Noir

Coloris non contractuels