

Alu / Inox / Laiton


Réalisation de bandes d'éveil de vigilance droites ou courbes. Solution sans perçage. Usage intérieur exclusif. Collage sur différents types de supports en fonction des colles utilisées : Colle méthacrylate: pierre polie, carrelage, béton, linoléum, bois. Colle PU : Béton, caoutchouc, moquette, sol stratifié. Conforme à la norme NF P 98-351

Possibilité
laquage
sur demande

Plots podotactiles Alu naturel

Matière	Diamètre tête (mm)	Hauteur tête (mm)	Finition
Aluminium 2011	25	5	Lisse ou structurée

Existe en version anodisée

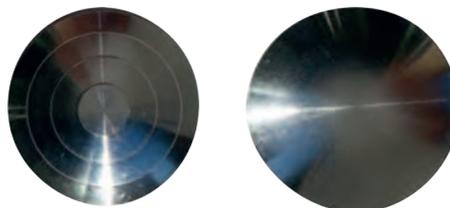

Boîte de 50 plots alu lisse CPAL25C
Boîte de 50 plots alu structuré CPAS25C



Plots podotactiles Inox

Matière	Diamètre tête (mm)	Hauteur tête (mm)	Finition
Inox 303	25	5	Lisse, structurée ou cercle concentrique




Boîte de 50 plots inox structuré CPIS25C
Boîte de 50 plots inox concentrique CPIC25C



Plots podotactiles Laiton

Matière	Diamètre tête (mm)	Hauteur tête (mm)	Finition
Laiton 39PB3	25	5	Lisse ou structurée

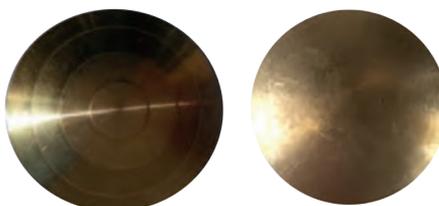

Plots podotactiles Alu/Laiton/Inox percé

Idéal pour moquette sur bois ou béton, parquets, lattes.


Matière	Diamètre tête (mm)	Hauteur tête (mm)	Finition
Alu Laiton Inox percé	25	5	Rainurée



Plots podotactiles pré-adhésivés Alu/Laiton/Inox

Matière	Diamètre tête (mm)	Hauteur tête (mm)	Finition
Alu Laiton Inox	25	5	Lisse ou structurée

Plots avec adhésif haute performance. Idéal pour tout type de revêtement lisse (PVC/carrelage/marbre/parquet/lino). Convient au trafic intense.

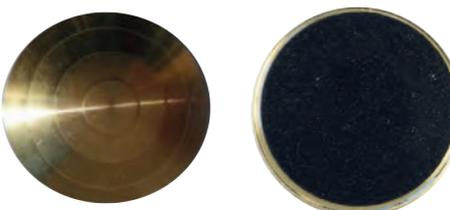

Boîte de 150 plots



Accessoires

Gabarit de pose standard dimensions 220 x 400 mm
Gabarit de pose sur mesure (courbe ou droit)
Réalisé en PVC expansé blanc d'épaisseur 2 mm

