


Joint de dilatation pour sol souple

JD 20


Référence	Coloris	Hauteur (mm)	Longueur (ml)
JD20 + 3	Noir, gris	3	3,00
JD20 + 5	Noir, gris	5	3,00
Garnitures JDJ	Noir, gris		25,00

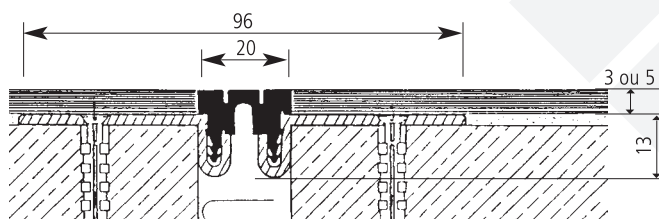

JD 20 + 3 + 3

Butée aluminium

Référence	Coloris	Hauteur (mm)	Longueur (ml)
JD20 + 3 + 3	Noir, gris	3	3,00
Garnitures JDJ	Noir, gris		25,00

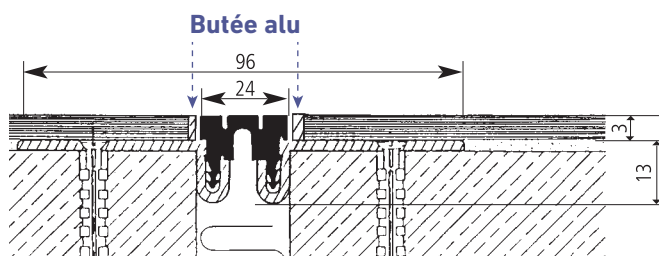


Joint de dilatation pour sol dur ou moquette épaisse

JD 24 + 10

Butée aluminium

Référence	Coloris	Hauteur (mm)	Longueur (ml)
JD 24 + 10	Noir, gris	10	3,00
Garnitures JDJ	Noir, gris		25,00





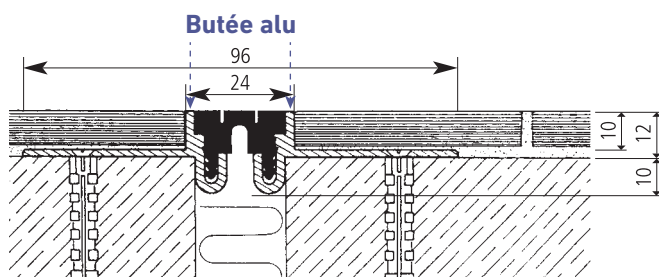


Joint de dilatation pour sol fini

PEN

PROEXPAN 115 - 130 - 190 - 210

Référence	Coloris	Longueur (ml)
PEN 115	Noir, gris	3,00
PEN 130	Noir, gris	3,00
PEN 190	Noir, gris	3,00
PEN 210	Noir, gris	3,00

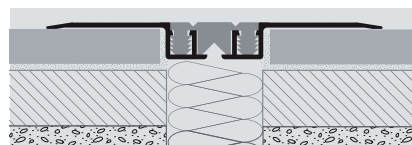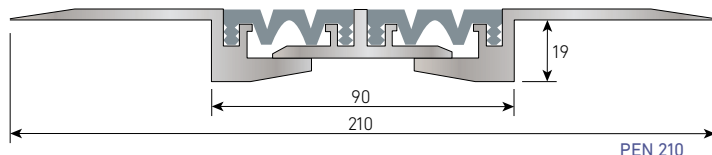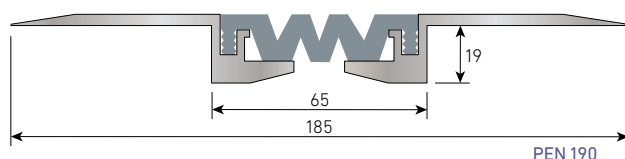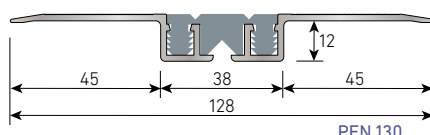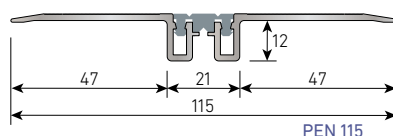

Fixer les ailettes/brides latérales en aluminium avec :

- 1 : Des vis et des chevilles tous les 20 cm, des deux côtés, sur toute la longueur du joint.
- 2 : Avec un adhésif époxydique bi-composant ou avec du silicone résistant à fixation rapide.

