

Profil aluminium anodisé nez de marche avec insert antidérapant pour intérieur

Profil : Aluminium 6060 T5 avec anodisation de 20 microns. Longueur standard : 1,15 ml - 1,5 ml - 2,30 ml. Pour tout autre format, nous consulter.

Pose : Système à visser, vis de Ø 4 mm recommandées. Pour le perçage de l'aluminium, mèches de type HSS préconisées.

Bandes adhésives : bandes antidérapantes déclinées sous deux versions au choix :

- POLYMÈRE 20S : adhésif d'épaisseur 2 mm, grain moyen 400 µ. Haute résistance à l'abrasion.



L39 ou L59

Cornière avec bande POLYMÈRE adhésive.

L 39 : bande contraste de 30 mm.

L 59 : bande contraste de 50 mm.


Existe en version minérale pour l'extérieur.



Profil aluminium anodisé avec double insert signalétique

Le profil Combo, conçu deux en un, avec double insert signalétique, est adaptable à tout support, en intérieur. Il permet la mise en contraste des marches et contre-marches dans les ERP et habitations. Il est particulièrement adapté aux escaliers sans contre-marche.

Existe en version minérale pour l'extérieur.

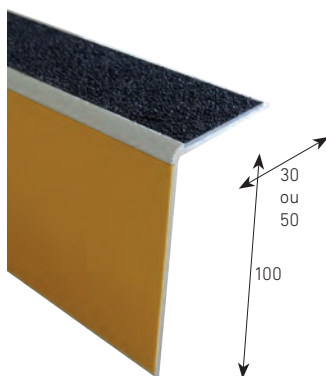

COMBO39 ou COMBO59

Référence	Largeur (mm)	Longueur (ml)	Conditionnement par emballage
COMBO39	39 + 100	1,15 / 1,50 / 2,30	2
COMBO59	59 + 100	1,15 / 1,50 / 2,30	2



Gamme de couleurs POLYMÈRE



Ivoire



Jaune melon



Rouge carmin



Rouge oxyde



Bleu trafic



Vert signalisation



Gris agate



Brun pâle



Blanc



Noir

Coloris non contractuels