

Insert antidérapant pour intérieur

Nous avons développé l'insert aluminium **U33** pour bande antidérapante adhésive POLYMÈRE de largeur 30 mm. Cet insert à encastrer permet de sécuriser les passages en assurant un contraste visuel de l'ensemble des marches dans les bâtiments neufs comme existants.


En intérieur (bande antidérapante) :

- Nez de marche
- Escaliers – Centres commerciaux – Grands magasins
- Hopitaux – Hôtels
- Écoles – Lycées – Universités

Les inserts ne sont pas vendus percés.

Matière : aluminium 6060T5 anodisé 20 microns, épaisseur totale 5 mm, épaisseur de la semelle alu 3 mm.

Recommandation : Perçage de diamètre 4,5 mm avec pose de vis inox de diamètre 3,5 mm. Vis à tête cruciforme de longueur 20 à 25 mm à espacer tous les 20 cm. L'insert U33 est préconisé pour des bois inférieurs à 120 mm. Prévoir une défonce de 34 mm x 4 mm.

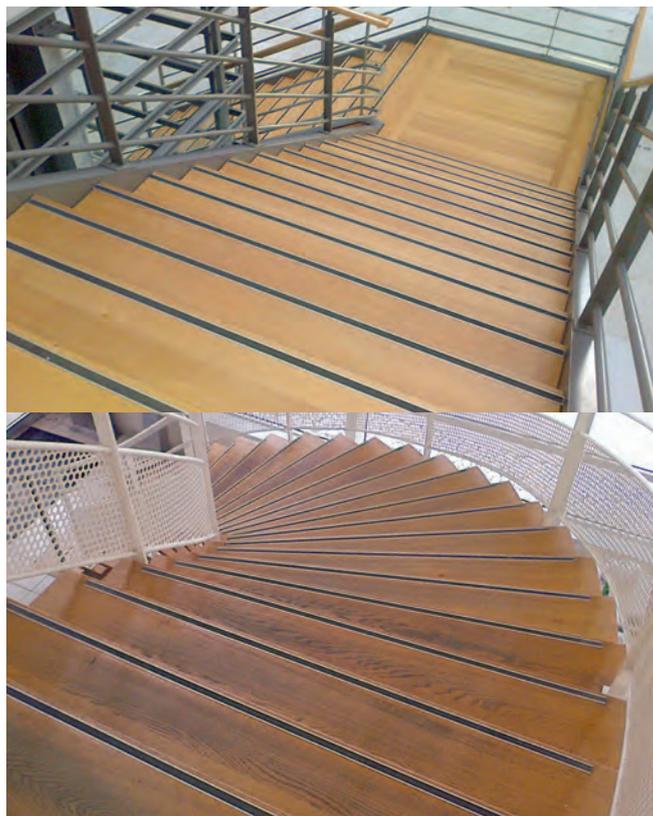

U33

Référence	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (ml)
U33	30	3	1,15 / 1,50 / 2,30

U55

Référence	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (ml)
U55	50	3	1,15 / 1,50 / 2,30



Bande antidérapante POLYMÈRE autoadhésive est préconisée :

Référence	Épaisseur	Aspect	Classement feu	Glissance (pendule SRT) NF P98831-4	
				à sec	sous eau
POLYMÈRE 20S	2,0	Grain fin < 400 µ	Bfl S1 (test LNE) selon NF EN 14401	90	66

Existe en version minérale pour l'extérieur.

