


## Nez de marche à sceller

### LM


#### Aluminium anodisé strié

| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (ml) |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| LM 80 AE  | 8            | 20           | 2,70          |
| LM 100 AE | 10           | 20           | 2,70          |
| LM 125 AE | 12,5         | 20           | 2,70          |





#### Acier inoxydable martelé

| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (ml) |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| LM 80 I   | 8            | 30           | 2,70          |
| LM 100 I  | 10           | 30           | 2,70          |
| LM 125 I  | 12,5         | 30           | 2,70          |
| LM 150 I  | 15           | 30           | 2,70          |



#### Laiton naturel strié

| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (ml) |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| LM 80 L   | 8            | 20           | 2,70          |
| LM 100 L  | 10           | 20           | 2,70          |
| LM 125 L  | 12,5         | 20           | 2,70          |

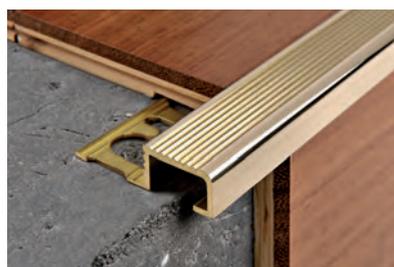


Existe aussi en version poli

### SFI

#### Acier inox 304 poli

Garniture Carborandum 25 mm

| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (ml) |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| SFI 8     | 8            | 27           | 2,70          |
| SFI 10    | 10           | 27           | 2,70          |
| SFI 12    | 12,5         | 27           | 2,70          |



### DIA

#### Aluminium anodisé avec insert tredsafé

| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (ml) |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| DIA 11    | 11           | 25           | 2,50          |

