



Schlüter®-DITRA 25 Natte de découplage


Disponible en rouleaux de 5 et 30 m x 1 m

Désolidarisation/découplage.
Egalisation de la pression de vapeur
Répartition des charges
Répartition de la chaleur
Rénovation rapide et facile sur tous supports.
Pose facile de carreaux grand format
Sous Avis Technique CSTB
(n°13/12-1137 du 27/04/2012
et valide jusqu'au 28/02/2017)


Poser un nouveau sol
carrelé sur un ancien
carrelage sans l'enlever



Concevoir un sol carrelé
sur un parquet
ou un plancher bois



Traiter un sol fissuré
(fissures inférieures à 2mm)



Schlüter®-DITRA-HEAT-TB


Disponible en plaques, rouleaux et kits.

Natte avec non-tissé de 2 mm
(épaisseur totale de 7,5 mm)
Réduction des bruits de chocs
et accélération de la montée en température



Schlüter®-DITRA-HEAT-E Chauffage de confort sous carrelage

Régulateur de température
Épaisseur de 5,5 mm seulement
Diffusion de la chaleur rapide et agréable
Pose du carrelage avec un mortier-colle
classé C2 S1/S2 PRE
Même diversité de supports de pose
que Schlüter®-DITRA 25

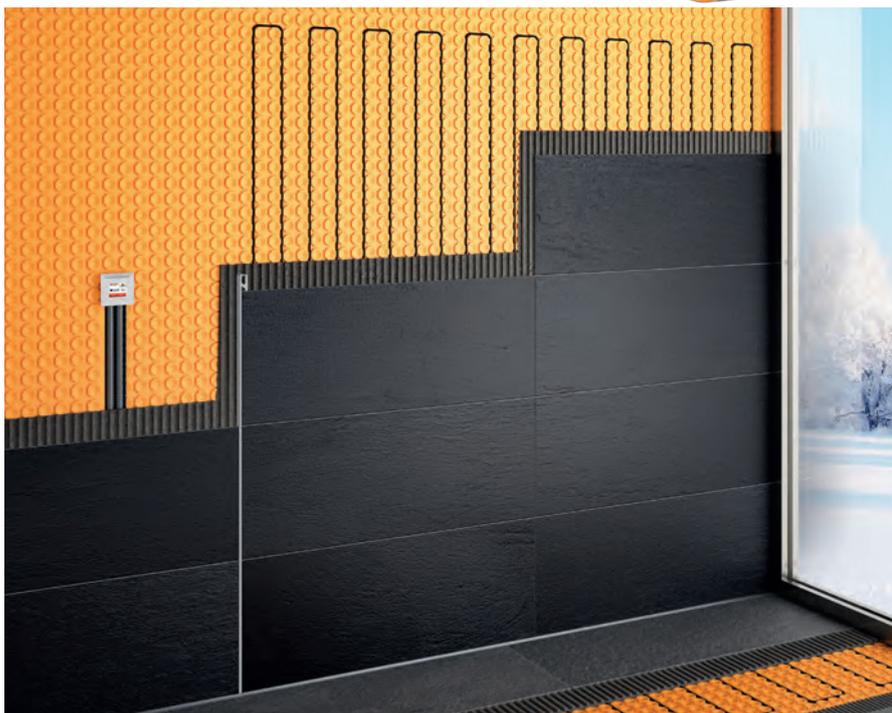

Deux offres de kits complets :

- sols/murs - 136 W / m²
surfaces chauffées de 2,2, 3,8 et 5,5 m²
- murs - 200 W / m²
surfaces chauffées de 1,8 et 2,6 m²