


ANGLISOL® haute protection sur alu

L'ANGLISOL® Haute Protection se caractérise par sa structure à alvéoles qui lui confère une haute capacité d'absorption d'impact et la protection des personnes dans leur environnement. Le profil en élastomère est clipsé sur le rail aluminium préalablement vissé sur tous supports : plaques de plâtre, béton, carrelage, bois. Cette technique garantit une fixation efficace et totalement invisible. La partie supérieure du profil est parfaitement finie grâce au capot.

- Lieux d'applications : maisons de retraite, centres aérés, écoles, gymnases, salles de sports de combat.

Référence	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)
60 13 68	70	48	40	2 000

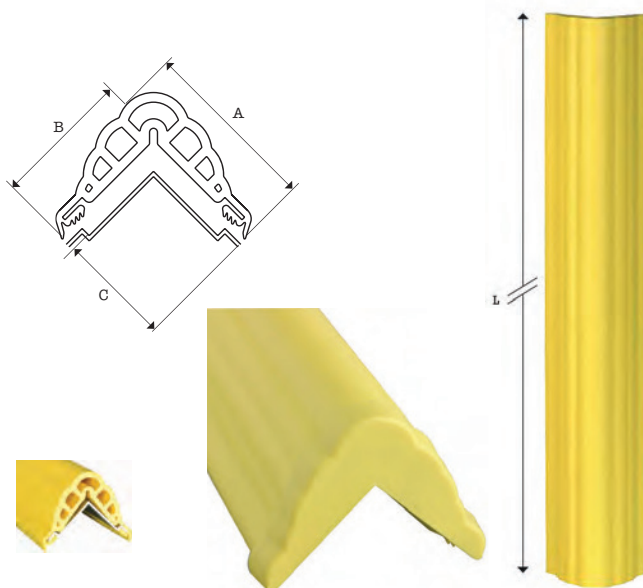


ANGLISOL® 3/4 rond


L'ANGLISOL® 3/4 rond se caractérise par une grande déformabilité sous faible inertie dans le cas de chocs de la tête en partie haute (poutrelle, retour de marche) ou verticalement pour protéger des enfants en bas âge. Le profil élastomère est clipsé sur le rail aluminium préalablement vissé sur tout support : plaque de plâtre, béton, brique, carrelage, bois. Cette technique garantit une fixation efficace et totalement invisible. La partie supérieure du profil est parfaitement finie grâce au capot.

- Lieux d'applications : maisons de retraite, crèches, écoles maternelles, milieux industriels.

Référence	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)
60 18 01	22	45	19	2 000

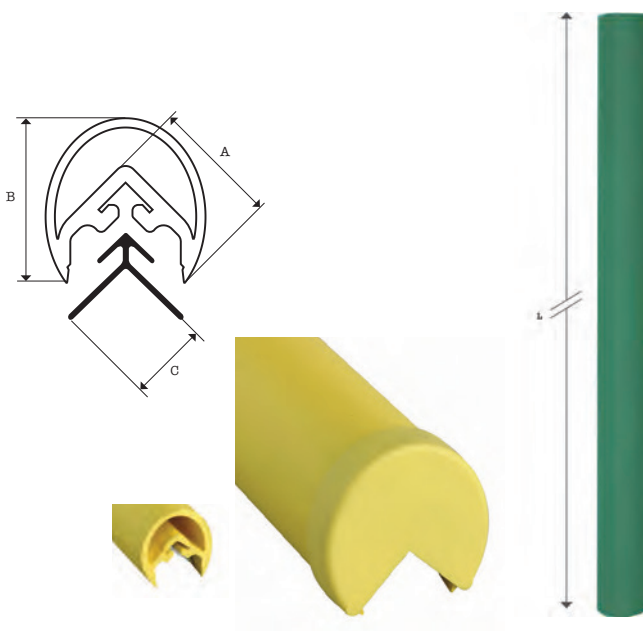

Gamme de couleurs

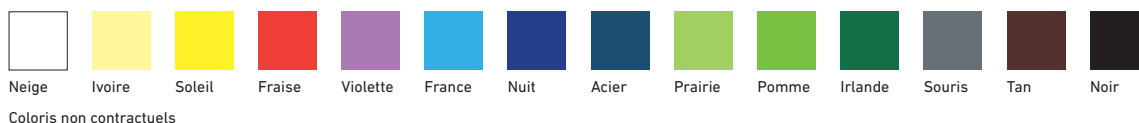

Qualité	Dureté Shores A	Résistances mécaniques			Résistances chimiques			Classement feu	Accessoires	Traitement anti- fongique	Norme jouet
		Rupture	Allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides				
SEBS	65	10,6 MPa	700 %	32 kN/m	Moyenne	Très bonne	Excellente	M2	Profil aluminium	Oui	Oui