

Grand trafic

GUMMIFLOR

Le paillason anti-salissures Gummiflor à encastrer dans un encadrement aménagé dans le sol. Composé de bandes en caoutchouc, tissées de fibres de nylon présentant une légère nuance de couleur.

Les fibres de nylon apparaissent à la face supérieure du caoutchouc et ajoutent de la couleur en surface. Les bandes en caoutchouc sont appliquées par vulcanisation sur un dos de caoutchouc de récupération.

Les milliers de fibres de nylon forment à la surface un dessus doux et absorbant.

- L'épaisseur du paillason est d'environ 22 mm.
- Existe en dalles 305 x 305, 10 mm d'épaisseur ou en rouleau.



TAPIS BORDÉ

- Épaisseur : 11 mm
- Classement feu DOV-FF.1.70 (pill test)
- Aiguilleté 1 700 gr / m²
- Composé de fibres antistatiques en polypropylène
- Vendu au rouleau ou à la coupe
- Nombreux coloris disponibles sur commande
- Selon gamme, dimensions standards :
60 x 90
90 x 150
120 x 180
130 x 3 000
- Possibilité de tapis logotypé



Personnes à mobilité réduite

Résultat de plusieurs années de recherche de notre service R&D, ce tapis en coco naturel a été spécialement conçu pour s'adapter à la réglementation concernant l'accès des personnes à mobilité réduite dans les établissements publics.

Important : c'est la première fois qu'un tapis brosse obtient un classement feu.



Il est excellent pour absorber la saleté. Il est muni d'un support en vinyle flexible et peut être coupé à n'importe quelle taille et forme souhaitées.


Rappel de la réglementation

Art. R. 111-18-1 (article 7)

Les revêtements de sol et équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées.

A cette fin, les dispositions suivantes doivent être respectées : Qu'ils soient posés ou encastrés, les tapis devant les portes d'accès au bâtiment et dans les halls doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm.

Test de résistance

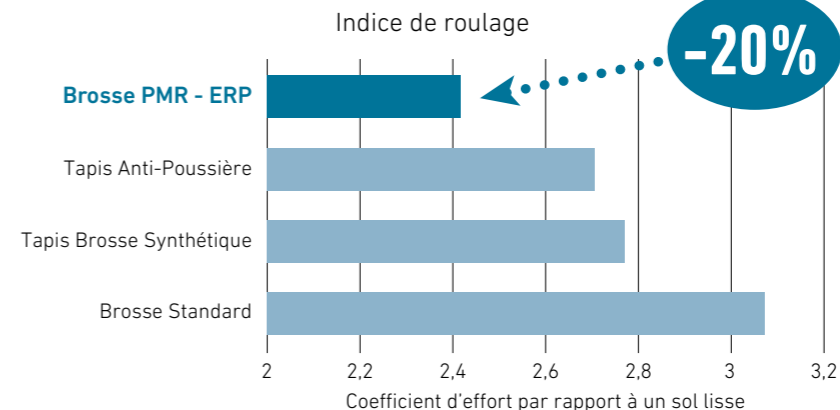

COCO QUALITÉ PMR

- Coco 17 ou 23 mm
- Rouleau 10 ml en 1,00 m ou 2,00 m de large ou à la coupe et sur mesure

