Droit

PVC

Résine PVC atoxique, antichoc, colorée

Référence	Hauteur (mm)	Longueur (ml)
TP 45	4,5	2,50
TP 60	6	2,70
TP 80	8	2,70
TP 100	10	2,70
TP 125	12,5	2,70

Aluminium laqué

Traitement par poudre polyester (non conseillée pour une utilisation au sol).

Référence	Hauteur (mm)	Longueur (ml)
TAL 60	6	2,70
TAL 80	8	2,70
TAL 100	10	2,70
TAL 125	12,5	2,70





Gamme de couleurs

PVC

01 Blanc — 06 Ivoire — 02 Gris clair — 03 Gris ciment — 11 Noir

TP 45 uniquement en blanc et gris clair.
Coloris non contractuels

Aluminium laqué

Blanc pur — Ivoire — Gris clair — Gris ciment — Beige — Noir

Sur demande et sur devis, possibilité de toutes les teintes RAL, stocké uniquement en blanc.
Coloris non contractuels

Aluminium naturel

Fabrication par extrusion. L'aluminium est sensible aux produits alcalins. En milieu humide, les produits de scellement engendrent des risques de corrosion. À nettoyer immédiatement.

Référence	Hauteur (mm)	Longueur (ml)
TA 20	2	2,70
TA 30	3	2,70
TA 45	4,5	2,70
TA 60	6	2,70
TA 80	8	2,70
TA 100	10	2,70
TA 125	12,5	2,70
TA 150	15	2,70
TA 175	17,5	2,70
TA 200	20	2,70
TA 220	22	2,50
TA 250	25	2,50
TA 300	30	2,50





Droit

Aluminium anodisé

Fabrication par extrusion. L'aluminium est renforcée par l'anodisation. En usage normal, elle ne subira pas de modification.

Référence	Hauteur (mm)	Longueur (ml)
TAE 20	2	2,70
TAE 30	3	2,70
TAE 45	4,5	2,70
TAE 60	6	2,70
TAE 80	8	2,70
TAE 100	10	2,70
TAE 125	12,5	2,70
TAE 150	15	2,70
TAE 175	17,5	2,70
TAE 200	20	2,70

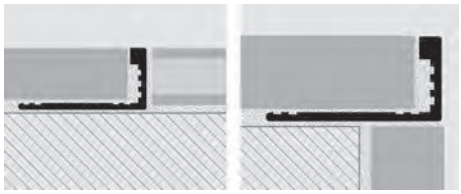

Existe en finition brossé

Aluminium chromé brillant

Argent

Référence	Hauteur (mm)	Longueur (ml)
TABC 30	3	2,70
TABC 45	4,5	2,70
TABC 60	6	2,70
TABC 80	8	2,70
TABC 100	10	2,70
TABC 125	12,5	2,70

Or

Référence	Hauteur (mm)	Longueur (ml)
TABO 30	3	2,70
TABO 45	4,5	2,70
TABO 60	6	2,70
TABO 80	8	2,70
TABO 100	10	2,70
TABO 125	12,5	2,70

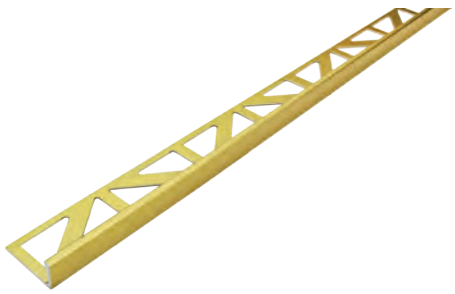

Droit

Laiton naturel

Fabrication par extrusion. Conçu pour supporter des charges mécaniques élevées. Le laiton présente une bonne résistance à la plupart des produits chimiques utilisés avec le carrelage.

Référence	Hauteur (mm)	Longueur (ml)
TL 20	2	2,70
TL 30	3	2,70
TL 45	4,5	2,70
TL 60	6	2,70
TL 80	8	2,70
TL 100	10	2,70
TL 125	12,5	2,70
TL 150	15	2,70
TL 175	17,5	2,70
TL 200	20	2,70
TL 225	22,5	2,70
TL 250	25	2,70
TL 275	27,5	2,70
TL 300	30	2,50

Inox poli et brossé

Fabriqué à partir de feuilles d'acier inoxydable 304.
Ce profil supporte des contraintes mécaniques élevées et une excellente résistance aux produits chimiques et aux acides. Applications dans l'industrie alimentaire.

Référence		Hauteur (mm)	Longueur (ml)
TI 30	**TI 30 B**	4,5	2,70
TI 45	**TI 45 B**	4,5	2,70
TI 60	**TI 60 B**	6	2,70
TI 80	**TI 80 B**	8	2,70
TI 100	**TI 100 B**	10	2,70
TI 110	**TI 110 B**	10	2,70
TI 125	**TI 125 B**	12,5	2,70
TI 150	**TI 150 B**	15	2,70
TI 175	**TI 175 B**	17,5	2,70
TI 200	**TI 200 B**	20	2,70
TI 225		22,5	2,70
TI 250		25	2,70
TI 275		27,5	2,70
TI 300		30	2,70

Existe aussi en inox 316 sur commande
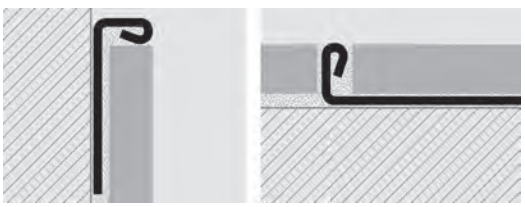
Les longueurs mentionnées ne sont pas contractuelles et peuvent varier en fonction des arrivages de nos fournisseurs.