



Mains-courantes tubulaires






Embout d'escalier universel

La solution idéale pour installer rapidement une main-courante sans interruption dans les escaliers

- Adaptateur universel : sa rotation sur deux axes permet de l'adapter à tous les angles et types de configuration d'escalier.
- Enfin des mains-courantes continues faciles à installer.
- 41 x 41 x 145 mm

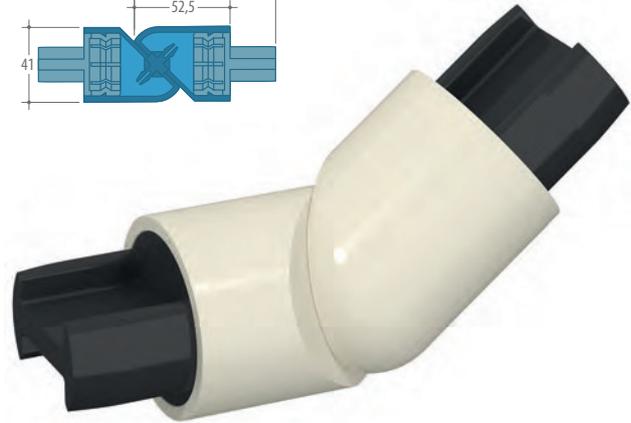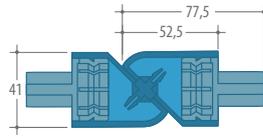

EMBOUT D'ESCALIER UNIVERSEL

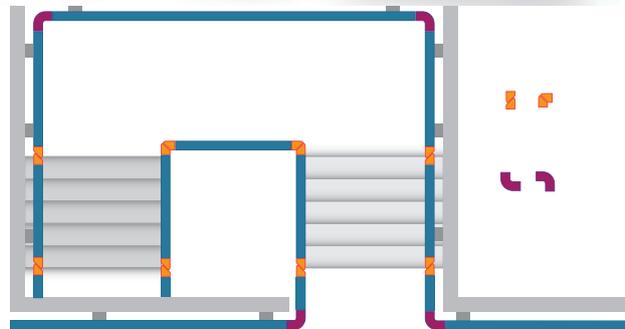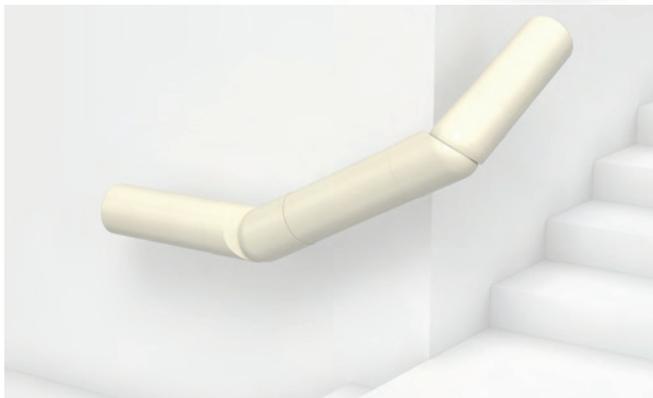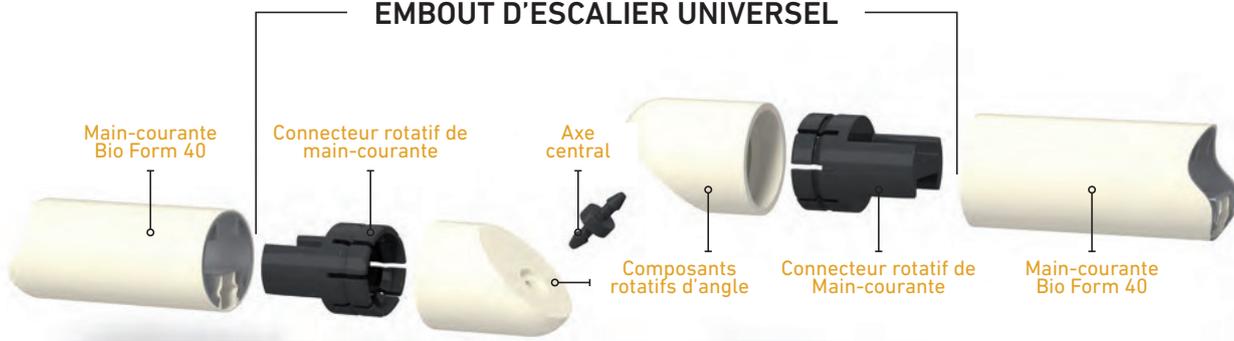

Grâce à l'adaptateur universel, il est désormais facile de raccorder les mains-courantes d'escalier avec celles des étages, le tout de manière continue.



Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007

L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main-courante de chaque côté. Toute main-courante doit répondre aux exigences suivantes :

- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m.
- se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales.
- être continue, rigide et facilement préhensible.

