## Nez de marche laiton poli à sifflet avec garniture antidérapante

### L 720

| Référence | Finition | Garniture | Longueur (ml) |
|---|---|---|---|
| **L 720 V** | À visser | Thermo-plastique 50 mm | 2,44 / 2,75 / 3,20 |
| **L 720 A** | Adhésivé | | |
| **L 720** | NP NA* | | |

*Garniture couleur sur demande*

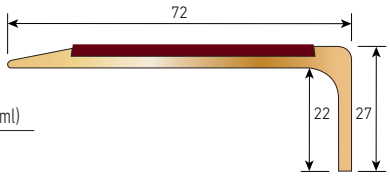


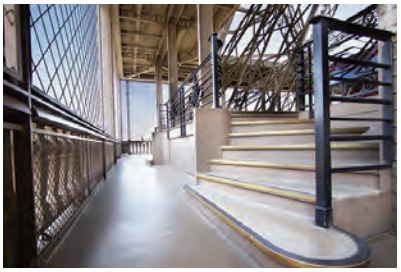

## Nez de marche laiton poli à talon avec garniture antidérapante

### L 600

| Référence | Finition | Garniture | Longueur (ml) |
|---|---|---|---|
| **L 600 V** | À visser | Thermo-plastique 44 mm | 2,44 / 2,75 / 3,20 |
| **L 600 A** | Adhésivé | | |
| **L 600** | NP NA* | | |

*Garniture couleur sur demande*




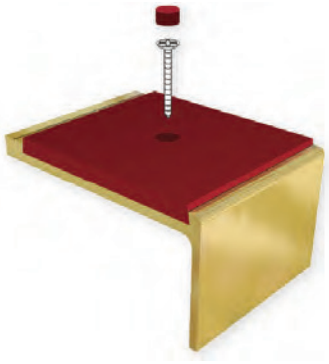

## Nez de marche laiton poli strié à sifflet

### L 220 / L 300

| Référence | Finition | Longueur (ml) |
|---|---|---|
| **L 220 V** | À visser | 2,70 |
| **L 220 A** | Adhésivé | 2,70 |
| **L 300 V** | À visser | 2,70 |
| **L 300 A** | Adhésivé | 2,70 |

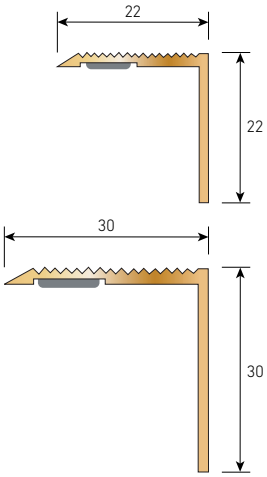

** NP NA : ni percé, ni adhésivé*